

SÉRIE TRADITION

CADRE SOLIDE – HOMOLOGUÉ (20 MINUTES)

J2420A

CADRE ENFIGURÉ DOUBLE (3/4")

- 1 Bois massif 3/4"
- 2 Arrêt de porte en bois massif de 5/8" (15,8 mm)
- 3 Portes
- 4 Type d'enfigurement de coin

SPÉCIFICATIONS

ÉPAISSEUR MINIMUM DU MUR : 4 9/16" (121 mm)

ÉPAISSEUR MINIMUM DU CADRE : 1 3/8" (35 mm)

ASSEMBLAGE : Se référer aux instructions d'installation

OUVERTURES MAXIMALES

| Simple : 48" (1 219 mm) x 108" (2 743 mm)

| Double : 96" (2 438 mm) x 108" (2 743 mm)

CADRAGE : 5/8" (15 mm) X 2 1/2" (64 mm)

EXPÉDITION : Non-assemblé

EMBALLAGE : Chaque cadre est expédié dans une boîte de carton avec microfoam 1/32" (1 mm), le tout sur palette de bois.

Instructions d'installation incluses ainsi que des coussinets de porte autocollants (obligatoire)

GARANTIE : 3 ans

OPTIONS

| Autres configurations sur demande et selon disponibilité

| * M.R. 5.1/5.2 selon la localisation du projet. Contactez-nous.

| ** Pour obtenir M.R. 7.0, spécifiez une essence certifiée FSC.

| *** Pour obtenir Q.A.I. 4.4, spécifiez un cadre NAUF.


| Fers angles pour fixation au mur disponibles

| Pré-usinage

| Finition en usine


NOTE

| Un chambranle de 1/4" x 1 1/2" minimum en bois massif est requis lors de l'installation.

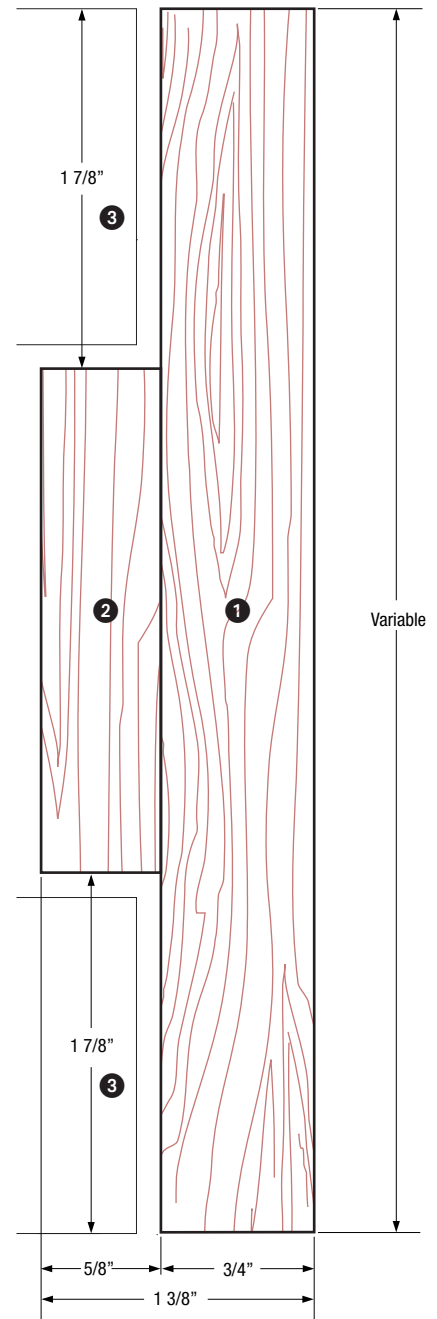

ASSEMBLAGE DU CADRE

Tête et jambage



LEED CRÉDITS ADMISSIBLES	M.R.						Q.A.I.
	4.1	4.2	5.1	5.2	6.0	7.0	4.4 (NAUF)
			*	*		**	***

